



Kundendienst- Schnellbrief

München, 10. September 1957



Nr. 5/N

I n h a l t

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Änderung am Aufhängescharnier für Oberteile | 3. Schaltplan für Anbau-Motoren |
| 2. Reparaturaufträge | 4. Teile-Bestellungen |

Sehr geehrter Geschäftsfreund!

Mit vorliegendem Kundendienst-Schnellbrief für Nähmaschinen erhalten Sie eine Umschlaghülle für den neuen Ersatzteile - Katalog der "B"-Typen.

Bereits eingheftet sind die Bildtafeln mit Ersatzteilleisten für die Koffernähmaschine

Elconamatik 3 B

und der Möbel-Nähmaschine

ZR Automatik 128 B.

Weitere Ergänzungsblätter für die Typen:

ZR 18 B/ ZR 118 B/ Elcona 1B und Elcona 2B

sind in Vorbereitung.

Bei Bestellung von Ersatzteilen bitten wir, unbedingt die Bestellnummer anzugeben, damit Fehllieferungen vermieden werden.

R 1347

1.) Änderung am Aufhängescharnier für Oberteile

Beim Aufsetzen von Nähmaschinen-Oberteilen der "B"-Serie (18 B, 118 B, 128 B) bitten wir Sie, bei bereits früher ausgelieferten Nähmaschinen-Möbeln eine kleine Änderung am linken Aufhängescharnier (Best.-Nr. 2380) vorzunehmen. Der Bolzen, welcher in das Gussauge der Grundplatte eingeführt und dort festgezogen wird, ist um ca. 3 - 4 mm zu kürzen, so dass die Gesamtlänge des Bolzens nur 15 - 16 mm beträgt. Dadurch wird verhindert, dass der Bolzen des Aufhängescharniers am Zahnrad des Greiferantriebes streift und ein Blockieren oder zu schwerer Lauf der Nähmaschine eintritt. Bei der laufenden Fertigung wurde diese Änderung bereits berücksichtigt.

2.) Reparaturaufträge

Reparaturaufträge werden im allgemeinen in der Reihenfolge des Eingangs der Sendung ausgeführt. Auf Wunsch erteilen wir einen unverbindlichen Kostenvoranschlag.

Es ist unbedingt erforderlich, bei jeder Einsendung einen genauen Reparaturauftrag beizufügen. Nur so ist es uns möglich, unverzüglich die Instandsetzung vorzunehmen und unnötige Rückfragen zu vermeiden.

Ein genaues Verzeichnis der eingesandten Gegenstände, Zubehör und Ausrüstungsteile ist beizufügen. Eingesandte Güter werden von uns sachgemäss behandelt und aufbewahrt. Für Schäden durch Feuer, Wasser und Diebstahl sowie höhere Gewalt haften wir nicht.

Verpackungen des Absenders werden von uns auf Wunsch und wenn der Zustand der Verpackung es erlaubt, zur Rücksendung verwendet. Im allgemeinen wird unsere Spezialverpackung verwendet, da diese von den Verkehrsanstalten zugelassen und deshalb bei Transportschäden (Versicherung) anerkannt ist.

3.) Schaltplan für Anbau-Motoren

Für die nachträgliche Montage von Anbau-Motoren bei unseren Möbel-Maschinen überlassen wir Ihnen als Anlage je einen Schaltplan für die "a"- und "B"-Typen zur gefälligen Verwendung.

4.) Teile-Bestellungen

Ergänzung zu Ziffer 5 unseres Nähmaschinen-Schnellbriefes Nr. 3/N.

a.) Bestellung von Zickzack-Umbausätzen:

Zickzack-Umbausatz kplt. für Elcona 1a in 2a Bestell-Nr. 2365

Zickzack-Umbausatz kplt. für ZR 18a in 118a " " 2366

Die Maschinen-Nummer ist unbedingt mit anzugeben, da sonst die Überstichschwinde und das Gestänge nicht übereinstimmt.

b.) Schubstangengelenk für Übersticheinrichtung:

Ab Maschinen-Nummer 060140 B bei ZR 118 a,

Elcona 2a, 3B und ZR 128B

" " 1071

c.) Spulen:

Ab Maschinen-Nummer 040715 B für alle Typen Bestell-Nr. 205

d.) Spulenkapsel:

Ab Maschinen-Nummer 040715 B für alle Typen " " 1252

Ab Maschinen-Nummer 057800 B mit Exzentereinstellung " " 1266

e.) Neue Fadenführung:

Ab Maschinen-Nummer 056564 B werden nachstehende Teile eingebaut:

Fadenabweiser	"	"	1101
Fadenleitblech	"	"	1102
Fadenleitöse	"	"	1103
Nadelhalter dazu	"	"	465

f.) Stoffdrückerführung:

Ab Maschinen-Nummer 051160 B obere Stoffdrückerführung " " 1082

untere Stoffdrückerführung " " 1083

g.) Brillenhalter: (mit Feineinstellung)

Ab Maschinen-Nummer 051084 B " " 1257

Exzenterbolzen dazu " " 1263

h.) Greiferbüchse:

" " 561

Bei einer Greiferwelle mit 5,54 ϕ besteht die Möglichkeit, mit Hilfe der Greiferbüchse, Best.-Nr. 561 ein Greifergehäuse (Best.-Nr. 357) bzw. den kplt. Greifer (Best.-Nr. 560) mit einer Bohrung von 7,24 ϕ zu montieren.

Ein Austausch kommt nur bei der ZR 18, 118, Elcona 1 und 2 infrage.

j.) Anbau-Motor für ZR 18 B, 118 B, 128 B.:

Anbau-Motor ohne Tragarm 220 V 80 Watt grün " " 3340

Anbau-Motor ohne Tragarm 110 V 80 Watt grün " " 3342


Fussregelschalter dazu " " 3352

Anbauteile kplt. " " 3360

Die Maschinen-Nummer, Type und Farbe ist unbedingt mit anzugeben.

Anlagen:

2 Schaltbilder

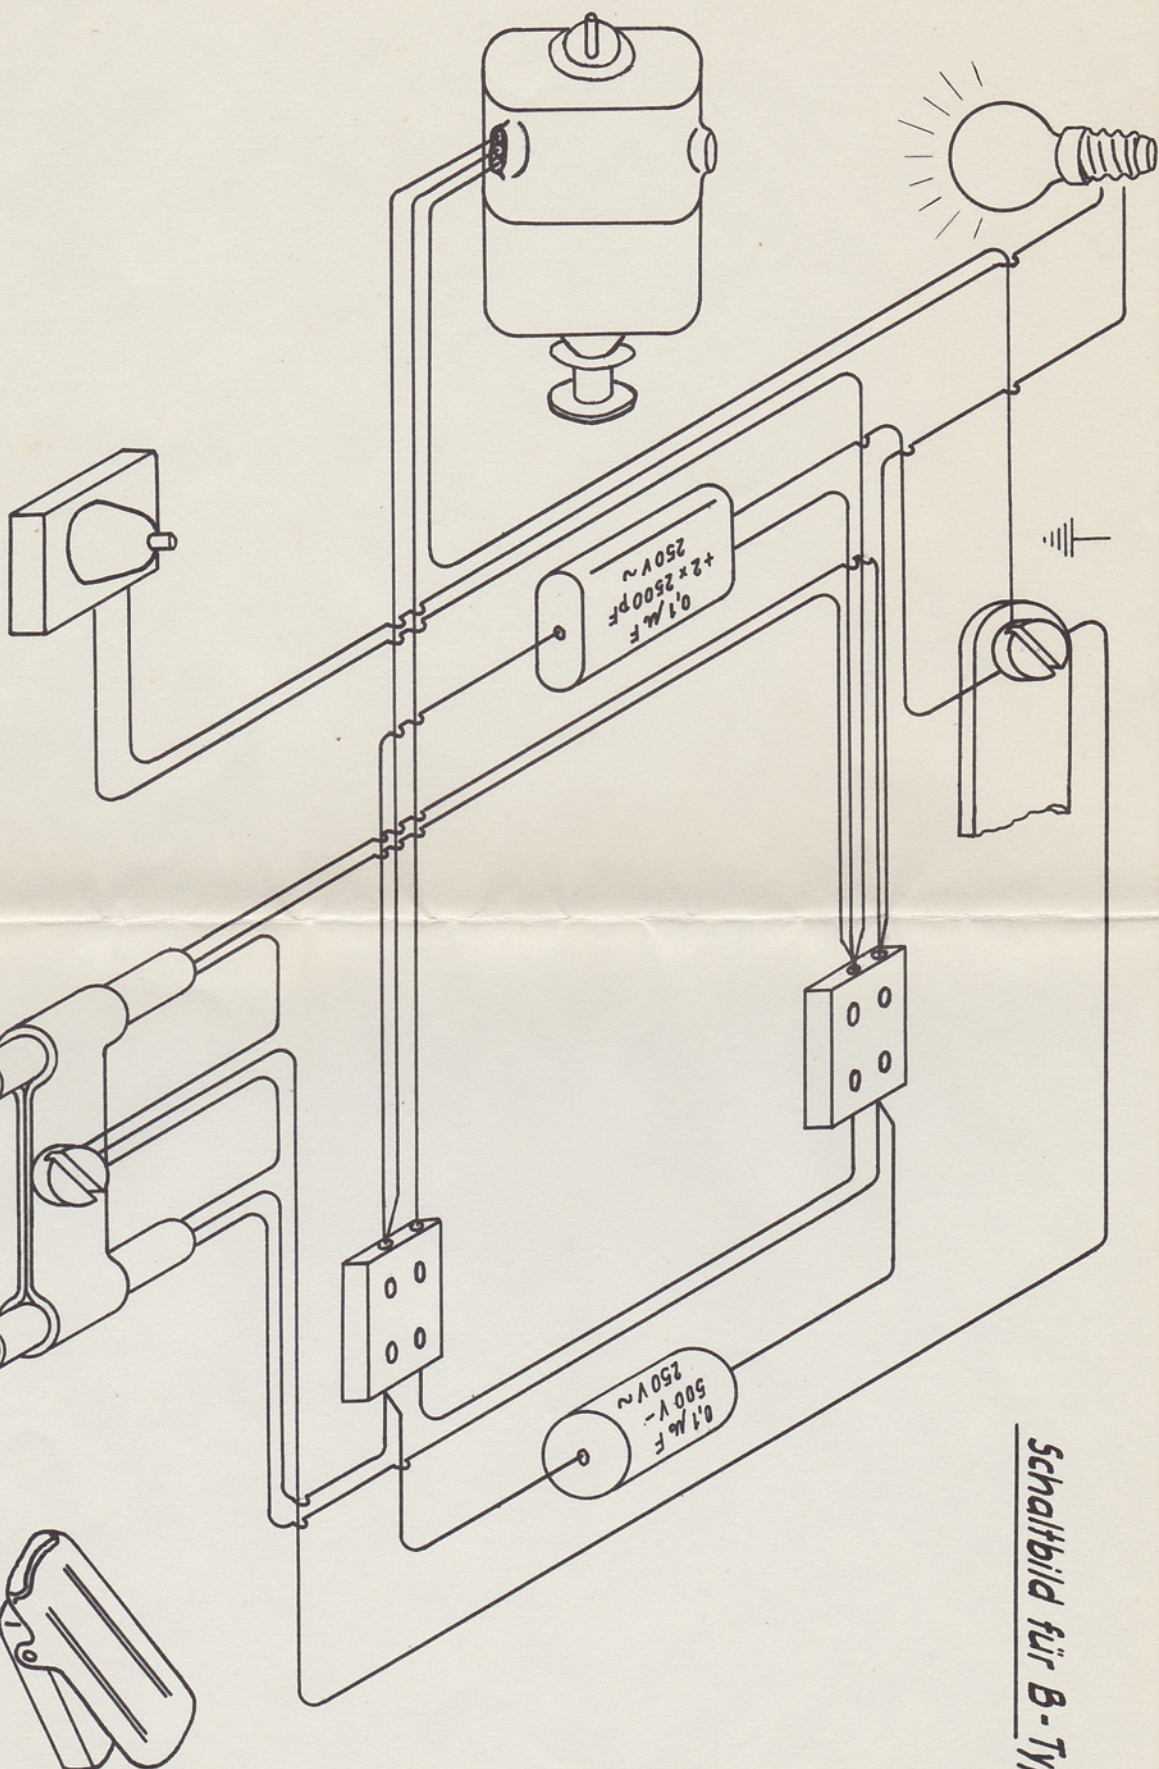

Schaltbild für B-Typen

