
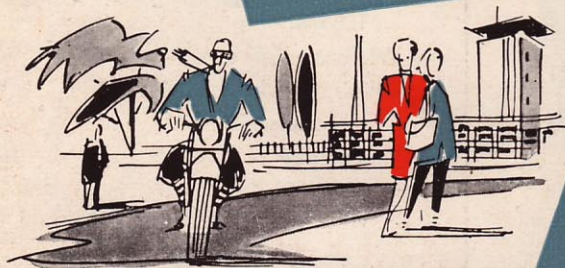


ZÜNDAPP 200 S

Motorhuis W. van't Loog N.V.
Amsterdamsestraatweg 101 Tel. 16120

MET 12 PK

J. Uilenbogaertstraat 34 Tel. 13465
UTRECHT

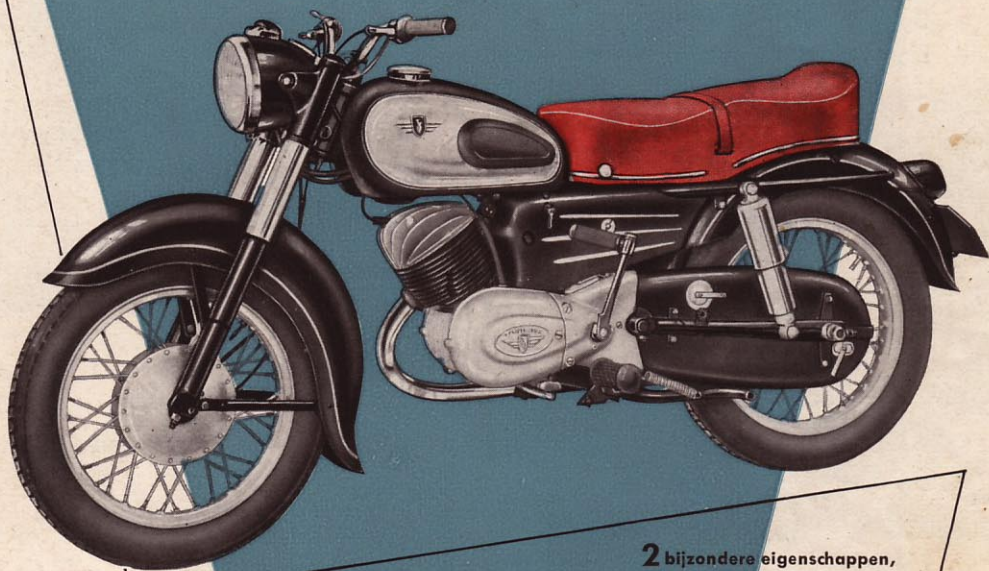

2 bijzondere eigenschappen,
welke altijd nagestreefd worden,
maar zelden samengaan,
zijn verenigd
in de Zündapp 200 S.


Betrouwbaarheid
door jarenlange ervaring en
zeer robuuste uitvoering
Betrouwbaar als een Zündapp.

Sportiviteit door groot vermogen,
12 P.K.;
buitengewoon goede wegligging,
moderne vormgeving en
toepassing van de meest moderne
technische ontwikkelingen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor:


Tweetaktmotor, 199,5 c.c. inhoud
Boring 64 mm. Slag 62
Compressieverhouding 1—6,5
Maximum toerental 5940
12 P.K. bij 5400 toeren
Snelheid 100 K. M. p/u
Mengverhouding 1—25
(tijdens inrijden 1—20)
Accu — ontsteking
Dynamo 60/90 Watt
Duplolaamp 35—35 Watt
Bing carburateur type 2—24—42

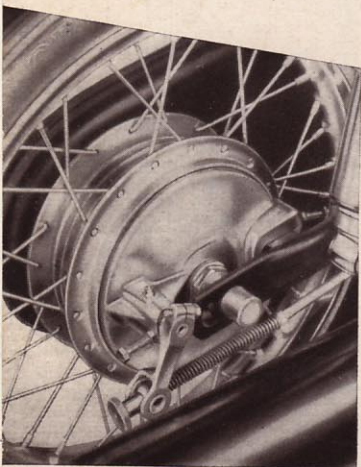

Versnellingsbak:

Verhoudingen 3.14—1.96—1.40—1.00
Verhouding motor-achterwiel
18.85—11.79—8.43—6.00
Motor versnellingsbak 1—2.18
Versnellingsbak-achterwiel 1—2,75

ZÜNDAPP-WERKE GMBH
NÜRNBERG-MÜNCHEN
WERK NÜRNBERG

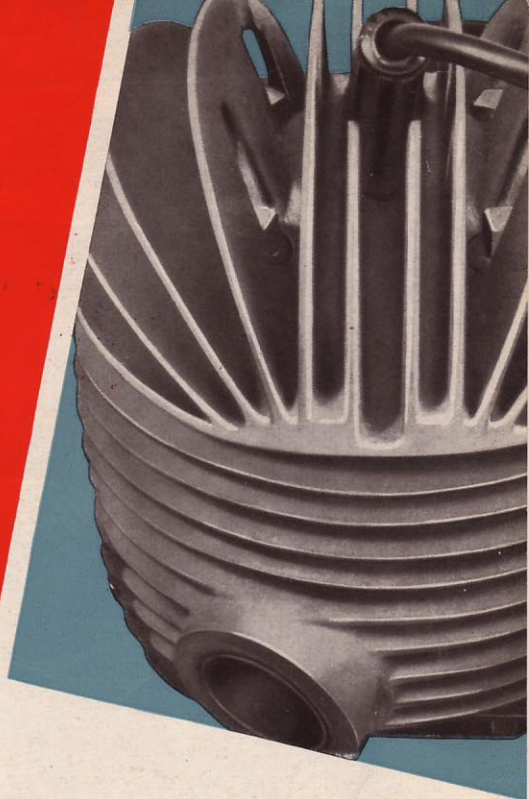

Frame:

Zündapp — telescoopvoorvork
103 mm uitslag
Zündapp-zweefarm achtervering
83 mm uitslag, oliedrukschokbrekers
Bandenmaat 325—16
Volle naven met koelribben diameter
160 mm
Wielbasis 1300 mm
Zithoogte dubbelzit 720 mm
Stuurbreedte 620 mm
Tankinhoud 14 liter
Gewicht 131 K.G.
(met benzine en gereedschap)

Banden: fabrikaat Vredestein

Wijzigingen in specificatie voorbehouden

Printed in Germany