


TERSCH



ZUNDAPP
KS 601



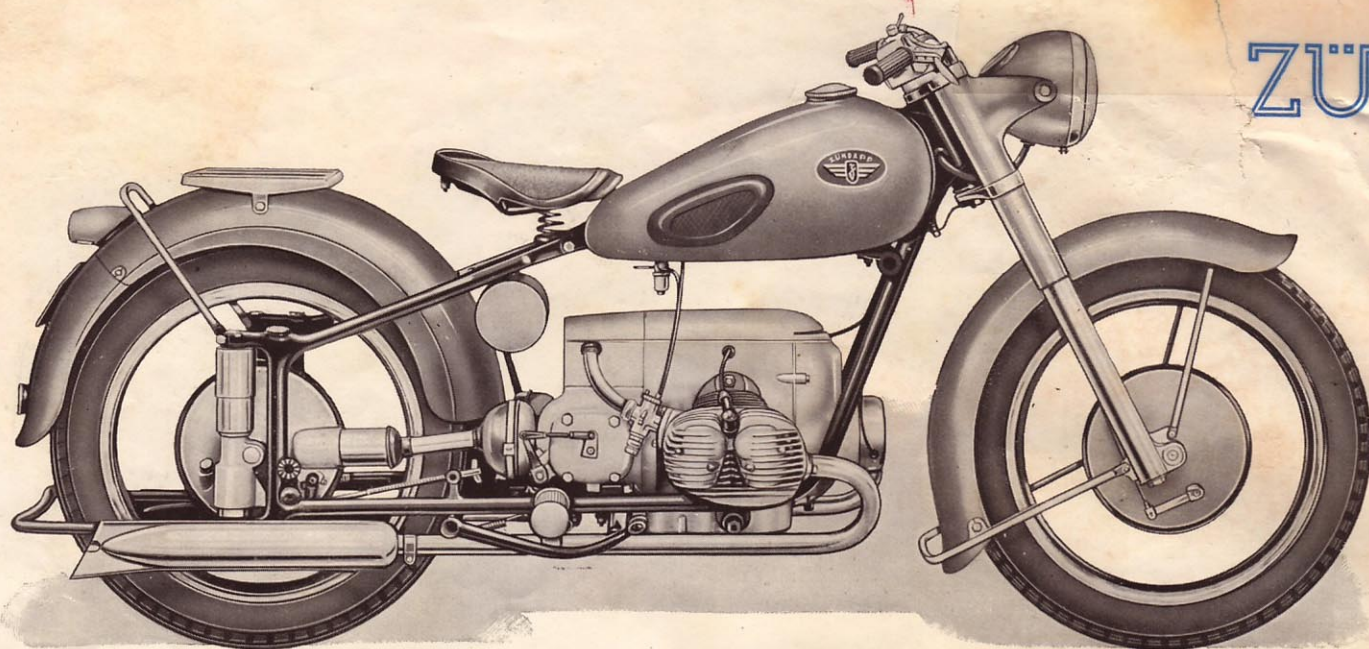

TECHNISCHE

Motor:

Werkwijze	viertakt
Aantal cylinders	2, tegengesteld
Boring	75 mm.
Slag	67,6 mm.
Slagruimte	597 cc.
Compressieruimte	55 + 1 cc.
Verdichting	1 : 6,4
Krachtontwikkeling in PK bij toeren-aantal	28 PK/4700
Toeren-aantal bij 60 km/uur, solo	2760 toeren/min.
Krukaslagering	1 kogel-, 2 rollagers
Drijfstanglagering	bronzen kooien met naalden
Motorsmering	circulatiesmering
Oliepomp	tandwielpomp
Zuigers	lichtmetaal, gepolijst
Pistonpenlagering	vrijlopend
Kleppenstand	hangend
Nokkenas-plaatsing	in het carterhuis

Electrische installatie:

Accu-ontsteking	Noris 50/70 Watt
Aandrijving	direct op de krukas
Ontsteking	met de hand verstelbaar

Carburateurs:

Carburateurs	2 valstroom-carburateurs
Luchtfilter	Zündapp


Versnelling en aandrijving:

Versnelling	Zündapp, schokvrije 4-versnellings-Duplex-kettingaandrijving
Versnellingsbak	met de motor verblokt
Krachtsoverbrenging op het achterwiel	dubbele kruiskoppeling, torsie-as met naaldlagers
Koppeling	platenkoppeling
Versnellingschakeling	voetschakeling
Versnellingsverhouding	1 : 3; 1,8; 1,14; 0,88
Verhouding van pignon- en kroonwiel op het achterwiel	solo: 1 : 5,375; zijspan: 1 : 6,14

Alle Zündapp - motorrijwielen z

DAPP

301

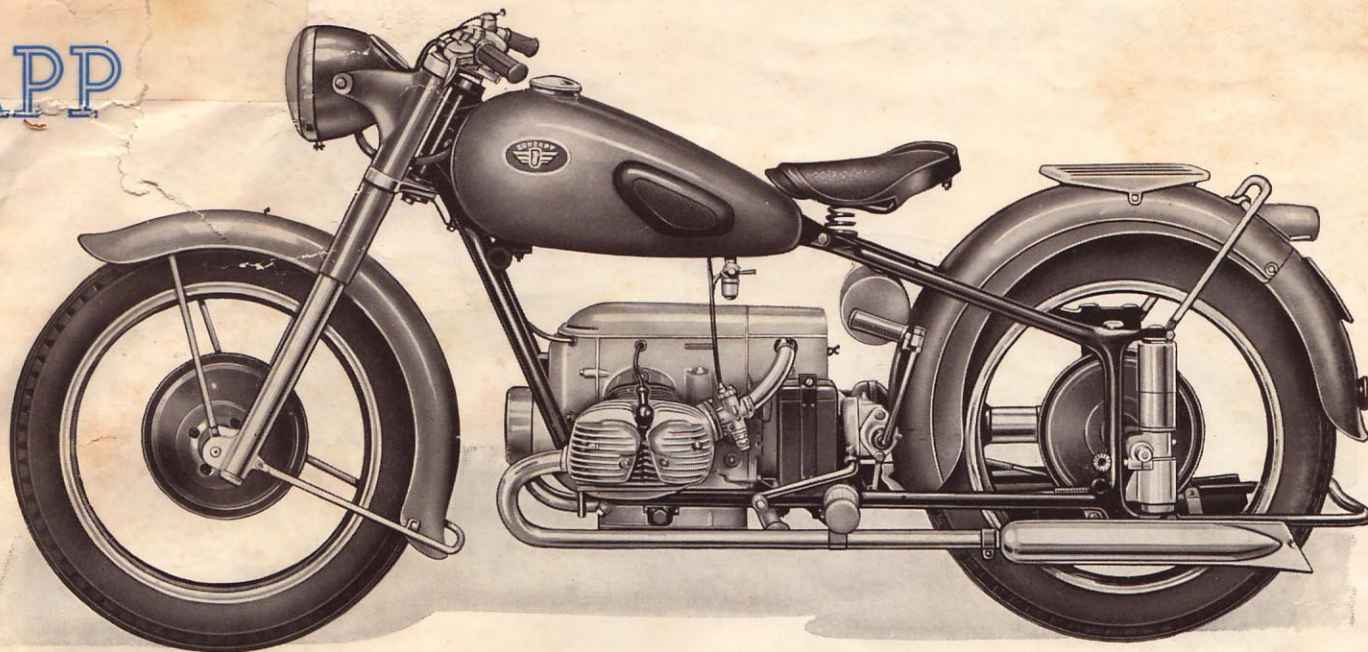

GEGEVENS

Kickstarter conisch tandwiel-starter
Topsnelheid solo: 135 km/uur; zijspan: 110 km/uur

Afmetingen, enz.:

Frame gesloten buisframe
Frame-verbindingen gelast
Stuur verstelbaar
Standaards voor- en middenstandaard
Zadel rubber zadel met drukveer
Voorvork telescoopvork onder oliedruk
Stuurdemper Zündapp
Achterwielvering telescoopvering
Snelheidsmeter verlicht, in de koplamp ingebouwd, aandrijving vanuit achterwielnaaf
Gereedschapstrommel onder het zadel
Achterspatbord afneembaar achterstuk
Signaalinrichting elektrische claxon
Remmen trommelremmen, 230 mm.
Velgen 2,15 B x 19 (3 x 19)
Banden 3,50 x 19 voor solo, 4,00 x 19 achter voor zijspan


Wielbasis 1415 mm.
Grootste lengte 2130 mm.
Grootste breedte 760 mm.
Grootste hoogte 1010 mm.
Zadelhoogte 740 mm.
Motorhoogte 130 mm.
Stuursirkel 4,6° m.
Maximaal toelaatbare belasting 240 kg.
Totaalgewicht zonder brandstof 206 kg.
Tankinhoud 16 liter
Olie-inhoud carter ca. 2,5 liter
Benzineverbruik solo: ca. 4,8 liter per 100 km. bij snelheid van 90 km/uur; met zijspan: ca. 5,5 liter per 100 km. bij snelheid van 70 km/uur

Uitvoering van het motorrijwiel:

hoogglanzend gelakt, prima verchroomd, kniegrips, uitgebreide collectie gereedschap, luchtpomp, beveiliging tegen diefstal.

zijn uiterst betrouwbare machines!

ZÜNDAPP-KS 601

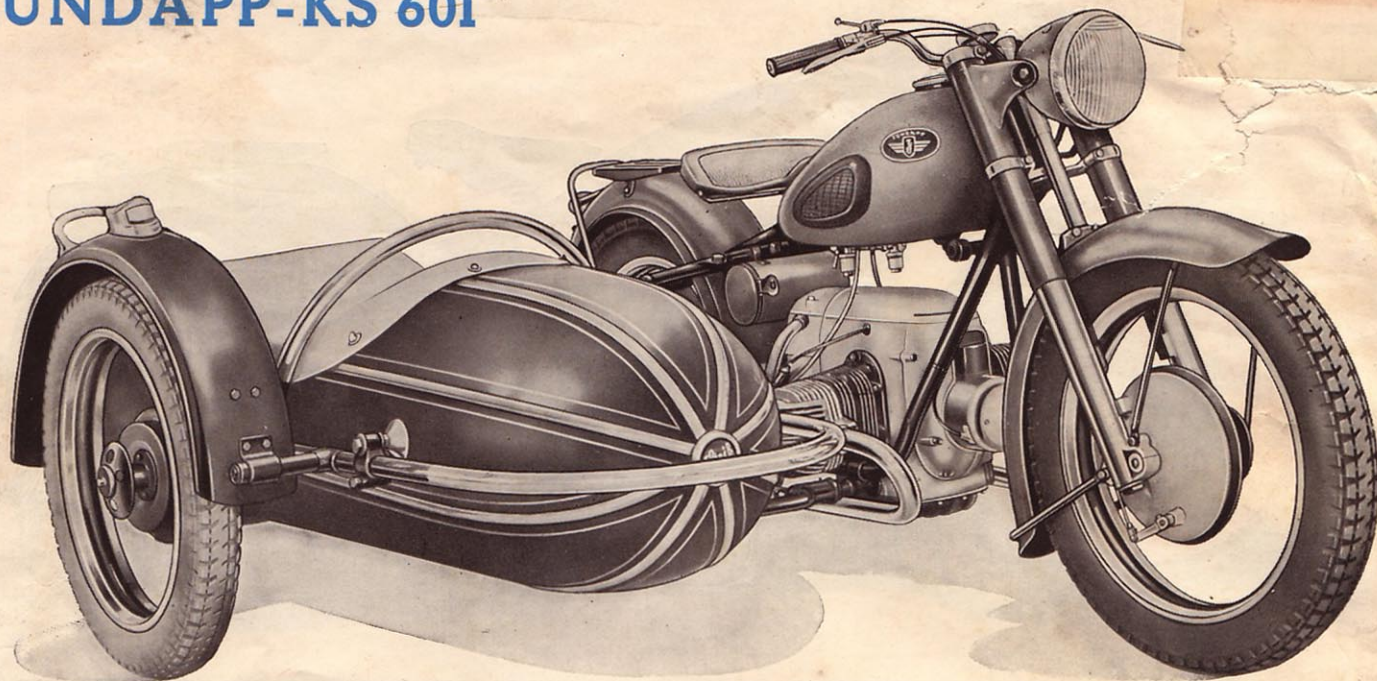

Zijspanwagen:

Type	Steib S 500 luxe
Frame	naadloze buis, koud getrokken
Carosserie	gewalst staal, stroomlijnvorm
Zijspanwiel	onafhankelijk verend
Bevestiging aan het motor- rijwiel	kogel- en vork-bevestiging
Spatbord	opklapbaar met handgreep en stads- licht
Gewicht	ca. 75 kg.

Uitvoering zijspanwagen:

Kunstlederen bekleding en grote zijtas, zitting en rugleuning prima verend, beklede armleuningen, bumper en handbeugel verchroomd, carosserie hoogglanzend gelakt, afgezet met verchroomde profiel-biezen.

Importeurs:

W. Gerth en Zonen, Utrecht, voor Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

Motor-Mercuur, Den Haag, voor N.-Holland en Den Haag.

H. J. Schellaars, Rotterdam, voor Zuid-Holland en Zeeland.

N.V. Wander, Assen, voor Groningen, Friesland, Drente en Overijssel.

ZÜNDAPP-WERKE G.M.B.H., NÜRNBERG-20

VESTA - UTRECHT