
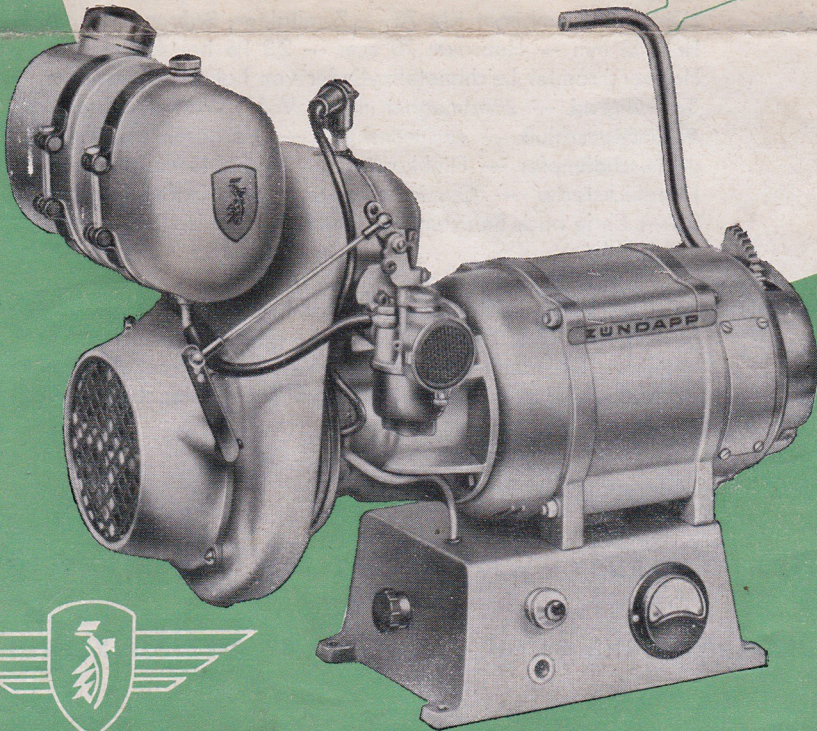


ZUNDAPP

Stromerzeuger SE 70

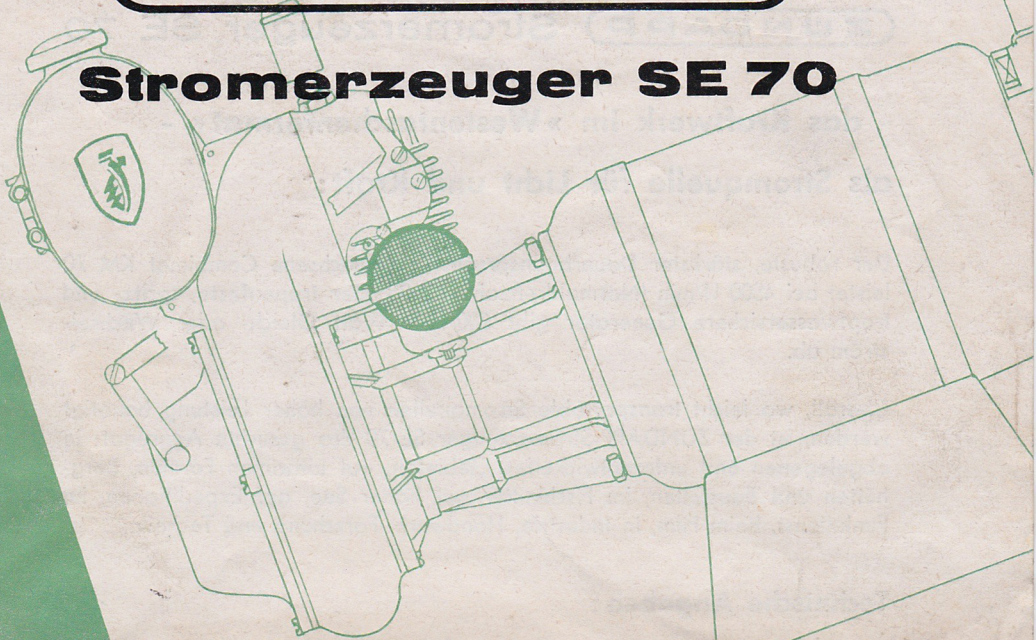

ZÜNDAPP

Stromerzeuger SE 70

- das Kraftwerk im »Westentaschenformat« - als Stromquelle für Licht und Kraft:

Der robuste, stärkster Dauerbeanspruchung gewachsene Combimot KM 70 leistet bei 4500 U/min (Normaldrehzahl) 2,3 PS. Der tropfenfeste, spritz- und tropfwassersichere Generator gibt 800/1000 Watt Gleich- oder Wechselstrom ab.

Überall, wo leicht transportable Stromquellen von hoher Leistung benötigt werden, ist der ZÜNDAPP-Stromerzeuger SE 70 das gesuchte Aggregat: in abgelegenen und unterentwickelten Gebieten, auf einsamen Farmen, Berg- hütten und Baustellen, im Fischkutter auf hoher See, auf Expeditionen, im Funkdienst, beim Film, in Industrie, Handwerk, Forschung und Technik.

Technische Angaben:

Motor: ZÜNDAPP-Combimot KM 70 — Zweitakter, Bohrung 46 mm — Hub 42 mm — Hubraum 70 ccm — 2,3 PS bei 4500 U/min — Hartverchromter Leichtmetallzylinder von hoher Lebensdauer — Schwungrad — Zündmagnet mit 6 V 17 Watt Wechselstrom Notlichtanschluß — rechtsdrehend — Vergaser mit Ansaugeräuschkämpfer — Fliehkraftregler — Gebläseluftkühlung — Handkickstarter — Gemischschmierung — Kraftstoffverbrauch 0,5—1 l/h je nach Belastung — Gemisch 1 : 25 bis 1 : 30 — Tankinhalt 2,6 l

Generator: 800/1000 Watt Leistung — Drehzahl 4500 U/min mit Regengenauigkeit von $\pm 2,5\%$ — Gleich- oder Wechselstrom nach Wahl — Spannung von 24—220 Volt mit Feinregelung nach Wahl, auf Wunsch Sonderausführungen — eingebautes Voltmeter, auf Wunsch Ampèremeter.

Gewicht des Aggregats 27,6 kg

LEICHT - ROBUST - WIRTSCHAFTLICH - ZUVERLÄSSIG

ZÜNDAPP-WERKE GMBH · MÜNCHEN 8 · ANZINGERSTR. 1

Änderungen vorbehalten — Printed in Germany